

Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



Profil-Doppelzylinder Nr. 810 PSM
Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 PSM
mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar



Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 PSM
Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar



Profil-Knaufzylinder Nr. 815 PSM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)



Hebelzylinder Nr. 5558/30 PSM
Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm



Vorhangschloss Nr. 215 PSM
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



Profil-Einsatz Nr. 802/5 PSM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschloßfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces.eu
www.ces.eu

CEStronics GmbH
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-tronics.de

CESlocks GmbH
Mettmanner Str. 119
D-42549 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-204
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-locks.de


CESFrance SARL
16 Boulevard Saint Germain
F-75005 Paris
☎ +33 (0)1-44 87 07 56
☎ +33 (0)1-43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu
www.ces.eu/fr

CESnederland B.V.
Lage Brink 9
NL- 7317 BD Apeldoorn
☎ +31 (0)55-52 66 89-0
☎ +31 (0)55-52 66 89-9
✉ info@nl.ces.eu
www.ces.eu/nl

CESitalia srl
V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/ Neumarkt
(BZ)
☎ +39 0471-812 294
☎ +39 0471-812 294
✉ info@it.ces.eu
www.ces.eu/it

CESrom srl.
Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 (0)269-206 00-2
☎ +40 (0)269-206 00-5
✉ info@ro.ces.eu

Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



CES System PSM

**Konventionelles Schließsystem
mit Patentschutz für den Objekt- und
Wohnungsbau**



Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten - DE - VKFro54 - 08.10. - 2.5

Innovative Schließtechnik mit gesetzlichem Schutz

Damit ein Zylinder unseres Systems PSM wirklich nur von berechtigten Personen mit dem dazu gehörenden Schlüssel geöffnet werden kann, haben wir uns von CES einiges einfallen lassen: zum Beispiel eine über den gesamten Zylinderkern verlaufende Führungsnut, die das Abbrechen verhindert und für eine kraftschlüssige Übertragung des Drehmoments sorgt.

Je zylinderseite sind 5 gefederte Stiftzuhaltungen, abgestuft, vertikal wirkend. Als zusätzliche Anbohrungssicherung sind mindestens ein Gehäuse- und mindestens ein Kernstift je Zylinderseite aus gehärtetem, vernickeltem Stahl. Zwei in ihrer Form speziell ausgebildete Gehäusestifte je Zylinderseite geben wirksamen Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Die gesetzlich geschützte Geometrie des Schlüssels und des Zylinderkerns bewahren vor unrechtmäßigen Schlüsselkopien und erleichtern in Verbindung mit dem „Schlüssselfang“ am Zylinder das Einstecken des Schlüssels.

Das PSM System ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CEStronics kombinierbar.

Das System PSM gemäß DIN 18252/EN 1303

Sicherungskarte


Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Abtasticherung gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Langzeitschutz gegen unrechtmäßige Schlüsselkopien.

Stabile Neusilberschlüssel nach DIN mit mindestens 11,5 mm langem Schlüsselhals, abgestimmt auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.


Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft und auf diese Weise für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmomentes sorgt und das Abbrechen verhindert.

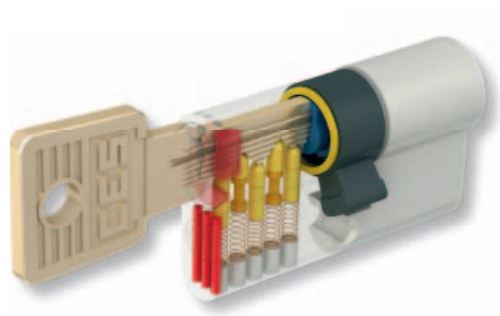

Zusatz- und Sonderausstattungen

Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System PSM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

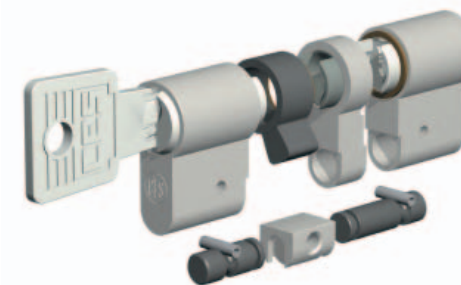

Bohr-, Zieh- und Schlagschutz optional

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gängigen Einbruchsmethoden.

Ausführung mit Schlagschutz

Seewasserbeständigkeit

Verschleißfeste Ausführung

Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.

Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem PSM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

Elektronische Zutrittslösungen

PSM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CEStronics.